

ブレスレットメーカーで作る ビジューブレスレット2種



デザイン／米永 真由美

【A】

＜材料＞

- ラメコード(0.8mm) シルバー
(メルヘンアート アジアンコード極細752)
／たて糸 約50cm 2本
- 刺しゅう用メタリック糸
(DMC デアモンドD168)／よこ糸 約120cm 1本
- パールビーズ(4mm) ベージュ 13個
- ガラスビーズ ボタンカット(4mm)
ホワイト 13個
- 爪枠付きカットガラス
マークス(約10×5mm) ピンク 2個
パープル 2個
ライトブルー 1個
- メタルビーズ(直径5mm) シルバー 4個

＜使用道具＞

57-656
ブレスレットメーカー
<https://clover.co.jp/products/57656>


※ブレスレットメーカーの使い方は、
商品付属の説明書をご覧ください。



36-666
カットワークはさみ115

25-053
方眼定規<30cm>

【A】のみ
57-237 刺しゅう針 先丸タイプ<細取合せ>

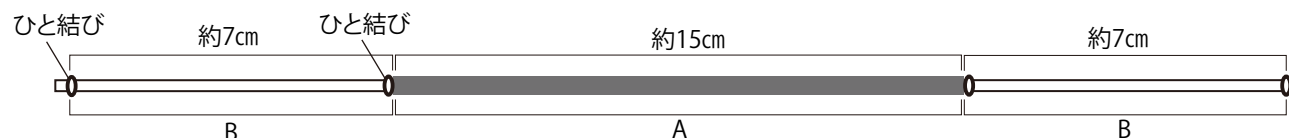

＜作り方＞

- ①たて糸をくし山3個分あけてブレスレットメーカーに張り、ラダーワークでビーズを入れながらA部分を作ります。
よこ糸は「刺しゅう針先丸タイプ<細取合せ>」の細い方の針を使って通します。
ビーズの詳細は下の画像を参考にしてください。




※メタルビーズは、たて糸の外側に配置されるように
織り糸に通してください。

- ②たて糸をブレスレットメーカーから外し、A部分の際と糸端をひと結びします。
(B部分はたて糸2本そのまま、編みません)

- ③B部分を結び、仕上げます。

2ページ目の＜輪の大きさを調整できる結び方＞を参考に結んでください。

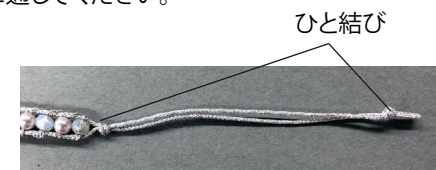

クロバー株式会社

ブレスレットメーカーで作る ビジューブレスレット 2-1

【B】

<材料>

(a)

刺しゅう用メタリック糸

(DMCディアモンドD225)

／たて糸 約50cm 2本

／結び糸 約100cm 2本

ガラスビーズ ボタンカット(3mm)

ホワイト 19個

ベージュ 18個

ミシン糸 ((a)・(b)両方に使います)

(b)

刺しゅう用メタリック糸

(DMCディアモンドD225)

／たて糸 約50cm 2本

／結び糸 約100cm 2本

パールビーズ(10mm) ゴールド 2個

(8mm) ゴールド 3個

(6mm) ゴールド 2個


ファイアポリッシュ(6mm) ゴールド 2個

ベージュ 2個

(5mm) クリア 4個


丸大ビーズ ゴールド 16個

<輪の大きさを調整できる結び方>

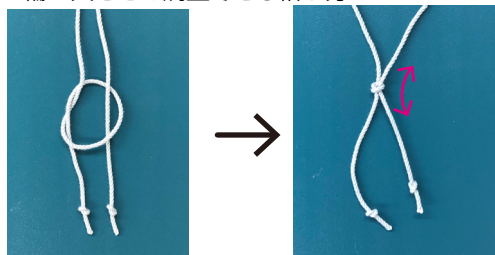



(1)左の紐を、ひと結びするように通し、輪の中に右の紐を入れる。

(2)左の紐の端を引き締める。
※結び目はA部分の際に作ります。右の紐で輪の大きさが調整できます。

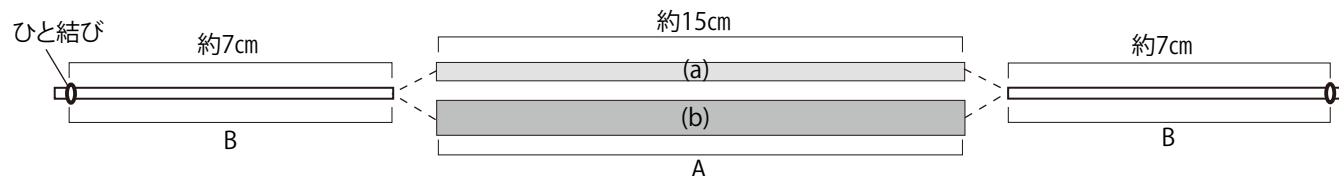


<作り方>

①(a)を作ります。たて糸(2本取り)にビーズを通し、プレスレットメーカーに張ります。ビーズはボタンカット(3mm)のホワイト19個、ベージュ18個を交互に通します。

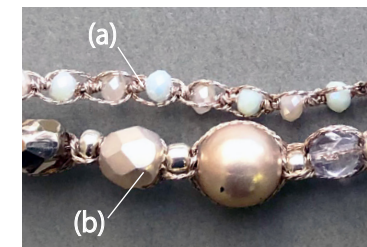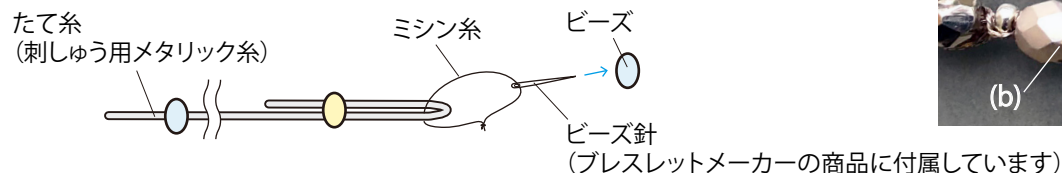


②結び糸をたて糸に結び、ビーズの間に左右タッチング結びを1目ずつ結んでいきます。



③たて糸をプレスレットメーカーから外します。糸端はそのままにしておきます。

④(b)を作ります。たて糸(2本取り)にビーズを通し、プレスレットメーカーに張ります。ビーズの詳細は下の図を参考にしてください。

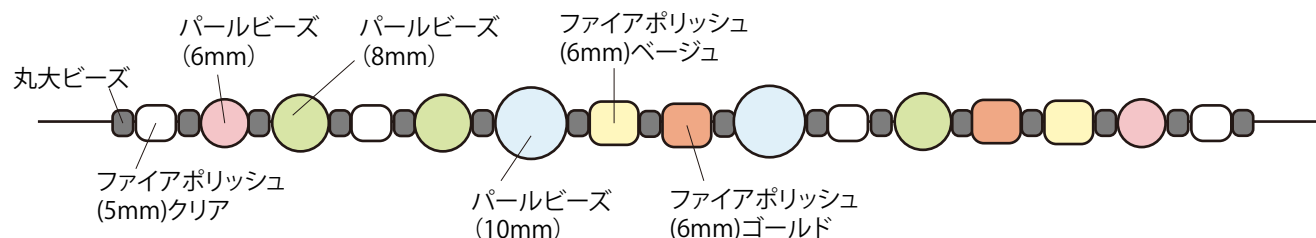

⑤結び糸をたて糸に結び、ビーズの間に平結びを1目ずつ結んでいきます。



⑥たて糸をプレスレットメーカーから外し、(a)と(b)の糸端を合わせてB部分を三つ編みします。約7cm三つ編みし、端はひと結びします。



(a)と(b)のたて糸と結び糸をまとめて三つ編みする

⑦B部分を結び、仕上げます。

左の<輪の大きさを調整できる結び方>を参考に結んでください。

クロバー株式会社

プレスレットメーカーで作る ビジュープレスレット 2-2