

ブレスレットメーカーで作る ねじり結びのブレスレット



<使用道具>

57-656
ブレスレットメーカー
<https://clover.co.jp/products/57656>



36-666
カットワークはさみ115

25-053
方眼定規<30cm>

マスキングテープ


<材料>

25番刺しゅう糸
 ・たて糸用 グレー 約50cm 2本
 ・結び糸用 水色、黄色 約100cm 各1本
 リングパーツ(直径約10mm) 1個


<作り方> ※ブレスレットメーカーの使い方は、商品付属の説明書をご覧ください。
 ※特別な記載がない限り、刺しゅう糸は6本取を1本として使います。

①パーツの上下にたて糸をつけ、ブレスレットメーカーに張ります。


【パーツにたて糸をつける方法】



(1)糸を2つに折り、輪の部分
をリングに通し、通した輪
の部分に糸端を通す。




(2)糸をしっかり締める。



(3)逆にも同じように糸をつ
ける。

②パーツの間からそれぞれねじり結びを約5cm結びます(Aの部分)。

③ブレスレットメーカーから外し、Bの部分約8cmずつ三つ編みします。

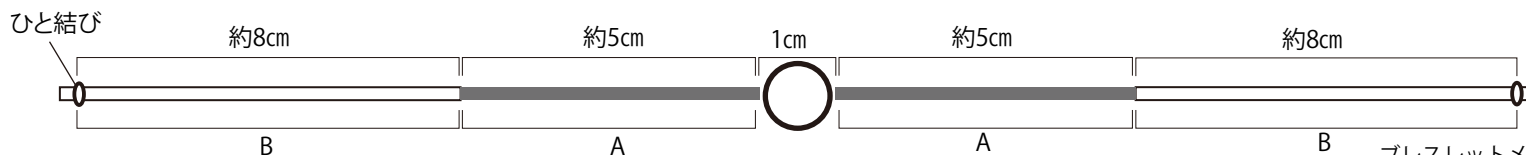

④B部分を結び、仕上げます。


下の画像のように結ぶと輪の大きさを調整できるので、結んだまま着脱できるようになります。



(1)左の紐を、
ひと結びする
ように通す。



(2)(1)の輪の中
に右の紐を
入れる。



(3)左の紐の端を
引き締める。
※結び目はA部分
から約1cmの所
に作る。



(4)右の紐で輪の大きさを調整する。