

# ブレスレットメーカーで作る ねじり結びのシアーブレスレット



# <使用道具>

57-656 ブレスレットメーカー https://clover.co.jp/ products/57656

36-666 カットワークはさみ115

25-053 方眼定規<30cm>




## <材料>

刺しゅう用メタリック糸 (DMC ディアマントグランデ G168) たて糸:約50cm 1本、 結び糸:約70cm 2本 ミシン糸 適宜 ※たて糸にビーズを通すときに使います。 ツイストビーズ (2.0×12mm) シルバー 6個 チェコビーズ・サザレ (約5×7mm) つや消しクリア 2個 チェコビーズ・スジ入り丸玉 (8mm) クリア (ゴールドライン) 1個 チェコビーズ・スジ入り丸玉 (6mm) クリア (ゴールドライン) 1個 パールビーズ・バロック (約10mm) ホワイト 1個 特大ビーズ (5mm) ツヤ消しクリア 2個


<作り方> ※ブレスレットメーカーの使い方と「ねじり結び」の結び方は、商品付属の説明書をご覧ください。

①たて糸にビーズを通します。


ツイストビーズを各ビーズの間に配置すれば、その他のビーズの配置は自由にしていただいても大丈夫です。



<ビーズの通し方>



②①をブレスレットメーカーに張り、結び糸2本を結びます。 右の図のように、たて糸の糸端は8~10cm、結び糸の糸端は 15~20cm残してください。

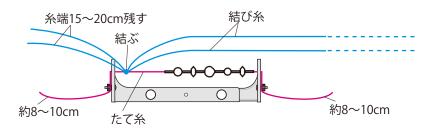

クロルー株式会社

③A部分を作っていきます。 ねじり結びを約1cmの長さになるまで結びます。

#### ◆動画◆ →

ブレスレットメーカー 結び方⑥ねじり結び https://clover.co.jp/movie/bracelet6




4ビーズを配置しながら、ビーズとビーズの間にねじり結びを 1目ずつ結びます。 右図の<A部分詳細図>を参考にしてください。


⑤④に続けてねじり結びを約1cmの長さになるまで結び、A部分の完成です。



- ⑥たて糸をブレスレットメーカーから外し、A部分の結び終わりの際でたて糸と結び糸の3本をまとめてひと結びします。
- ⑦B部分を作ります。たて糸、結び糸の3本をまとめて特大ビーズを通し、B部分が約10cmなるようにして糸端を結びます。 結ぶときは糸を2回絡めて結び、大きめの結び目を作ってください(特大ビーズは穴が大きく、結び目が小さいと抜けてしまいます)。 結べたら糸端は1cmほど残してカットします。もう片方のB部分も同じようにします。



たて糸、結び糸の3本をまとめて ミシン糸の輪に通し、特大ビーズを通す。

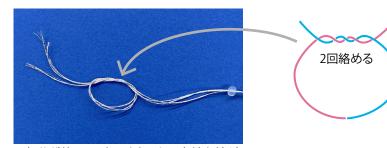

【ブレスレット図】

特大ビーズ B:約10cm

B部分が約10cmなるようにして糸端を結ぶ。 ※糸を2回絡めて結ぶ

⑧B部分を、右のく輪の大きさを調整できる結び方>を参考に結び、完成です。

腕にはめてみて、B部分が長すぎた場合はご自分の サイズに合わせて短く調整してください。

調整する際は、手首にはめた状態ではなく、

右の画像のように手の部分にはめて、


輪の大きさを手が通る状態にしてから行ってください。 (手首にはめた状態でB部分を短く切ってしまうと

切りすぎてしまって着脱出来なくなることがあり ますのでご注意ください。)






A:約13cm



## <輪の大きさを調整できる結び方>



(1)左の紐を、ひと結び するように通し、 輪の中に右の紐を 入れる。

(2)左の紐の端を引き締める。 ※結び目はA部分の際に作り ます。右の紐で輪の大きさ が調整できます。

特大ビーズ

B:約10cm

# クロルー株式会社

ブレスレットメーカーで作る ねじり結びのシアーブレスレット 2-2