

バギーパンツ

【作り方】

①製図と裁断

型紙の製図、裁断までの準備は「らくちんパンツ／囲み製図と裁ち合わせ図 PDF」をご覧ください。ぬいしろ幅はそちらに掲載しています。

ぬいしろ線で裁断します。生地がずれるので、持ち上げずに裁断しましょう。



後ろ



パンツ丈 99cm (股下 69cm)
腰回りできあがりサイズ 146cm

デザイン、プロセス、動画監修／米永真由美

<用具>

36-191
布切はさみ「ブラック」24cm
<https://clover.co.jp/products/36191>

36-395
糸切はさみ「ブラック」(黒刃)
<https://clover.co.jp/products/36395>

25-052
方眼定規 50cm
<https://clover.co.jp/products/25052>

25-057
アイロン定規
<https://clover.co.jp/products/25057>

24-150～
クロバーチャコピー両面
<https://clover.co.jp/products/24150>

21-041
ソフトルレット
<https://clover.co.jp/products/21041>

24-412
水性チャコペン<青 細>
<https://clover.co.jp/products/24412>

35-114
スピードゴム通しクリップ式
<https://clover.co.jp/products/35114>

目打、リッパー、待針、ピンクッション、
ミシン、アイロン、アイロン台など



<材料>

生地 110cm 幅 2.2m
ミシン糸


26-041
ゴムベルト 25mm 1個
<https://clover.co.jp/products/26041>

D かん (30mm) 2個

39-321
ハترون紙
<https://clover.co.jp/products/39321>

②しるしを付ける


出来上がり線のしるしを両面チャコピーとソフトルレットでつけます。飾りベルトは1枚なので、水性チャコペンで描きましょう。中心線、脇線、前・後ろ、ひも通し位置、タック位置も描いておきます。

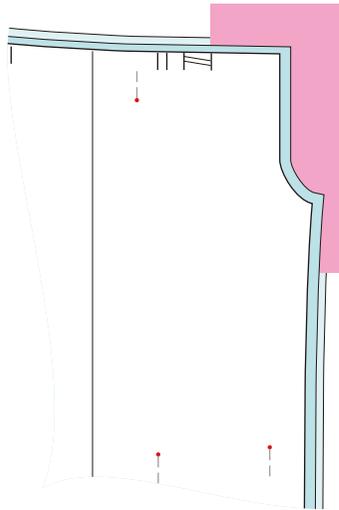


外表にした生地の上に両面チャコピーを挟んでしるしをつけます。




ルレットは正しく持ちましょう。

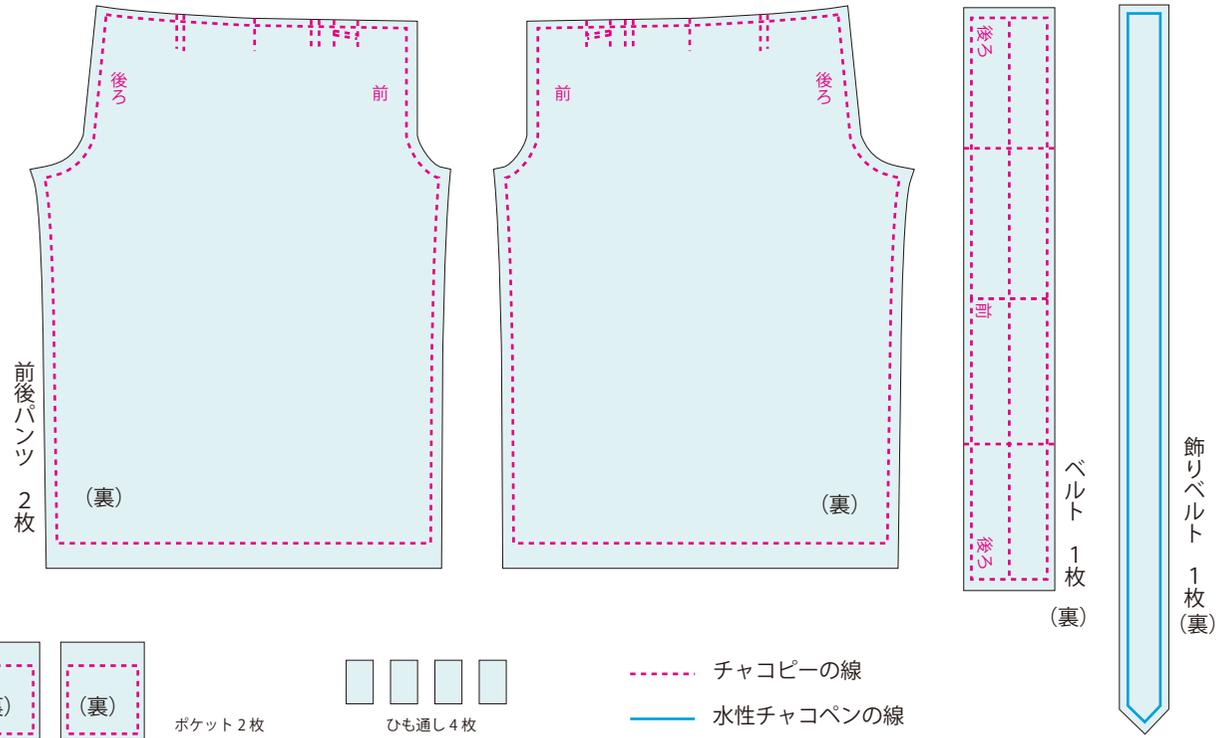

③ぬいしろにジグザグミシンをかける。

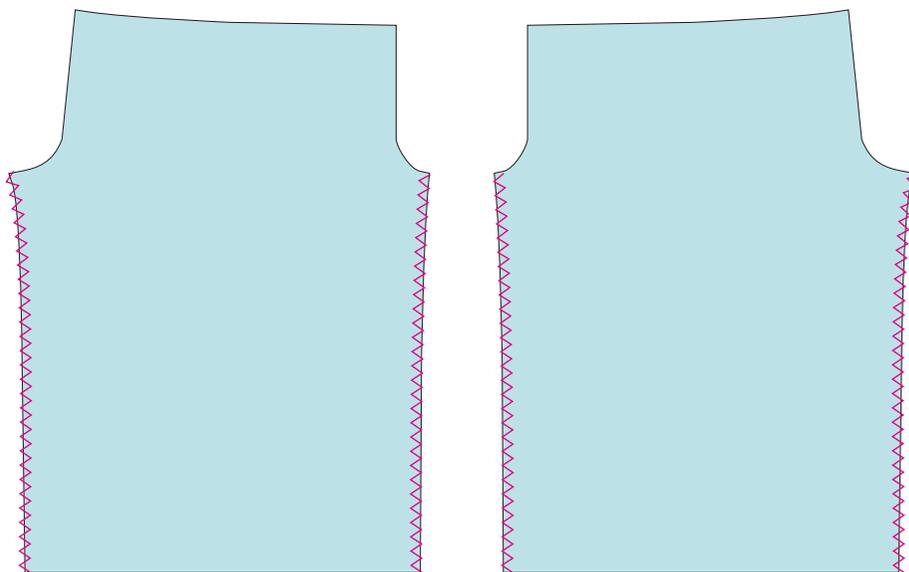


④前タックにアイロンをかけ、ぬいしろに仮止めミシン。

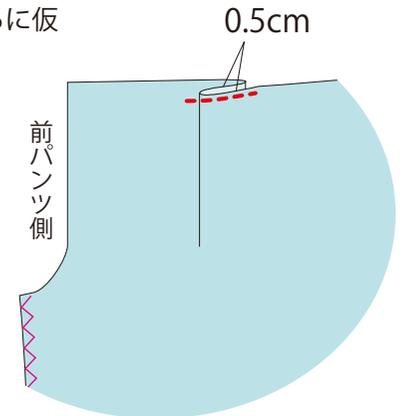


⑤ ポケットを作る。

-1) 周囲のぬいしろをアイロンで図のように折り、
入れ口をミシン。

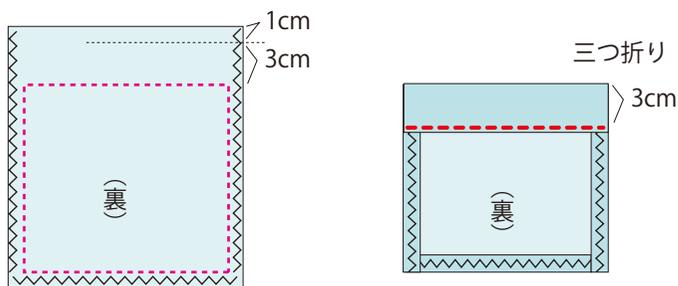


-2) 左右後ろパンツのポケット付け位置に縫いつけます。

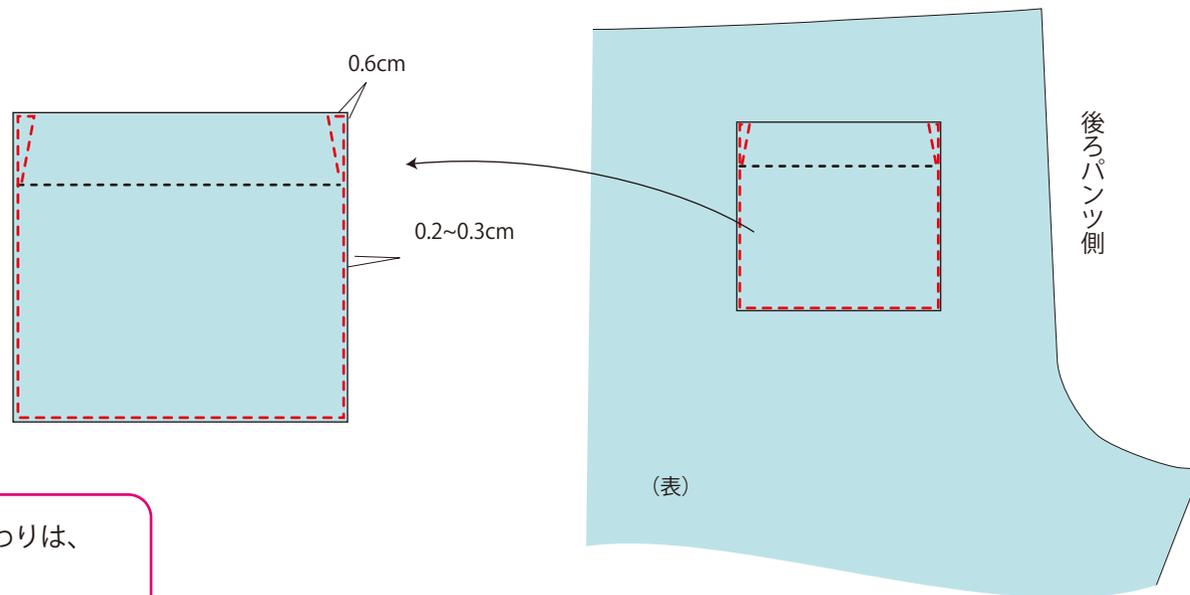

ミシンの縫い始めと縫い終わりは、
返し縫いしてください。


ジグザグミシンは図から省略しています。

⑥-1) 前後パンツの股下を中表に合わせて縫います。

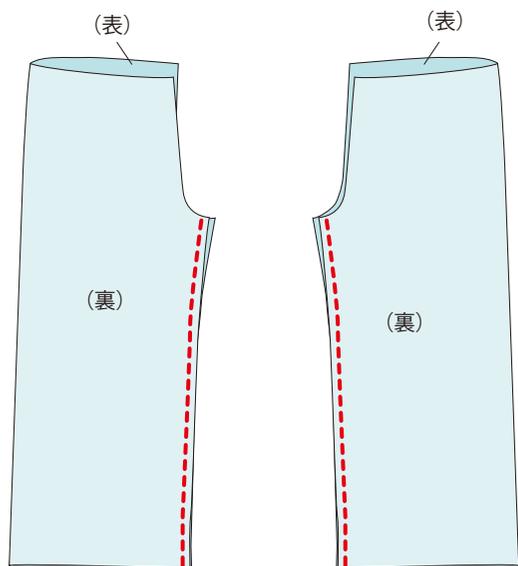


ジグザグミシンは図から省略しています。

-2) ぬいしろを割ってアイロンをかけ、股上にジグザグミ
シンをかけます。

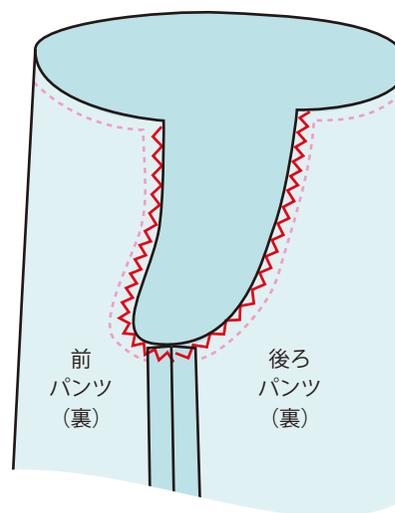


⑦左右パンツを中表に合わせて、股上を引っ張りながら2回縫います。ぬいしろは割ります。

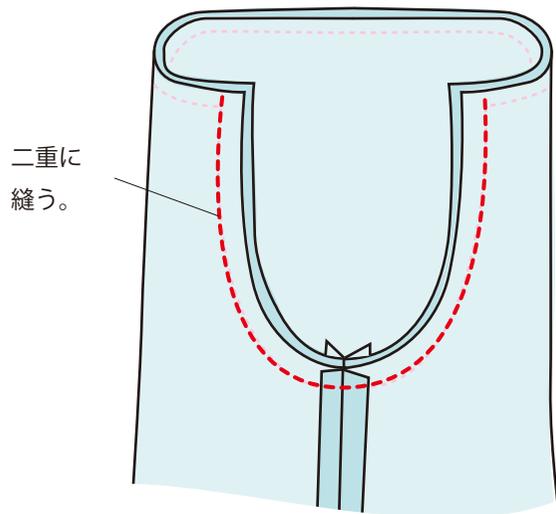


ジグザグミシンは図から省略しています。

⑧ひも通しを4つ作り、ウエスト部分のぬいしろに仮止めします。



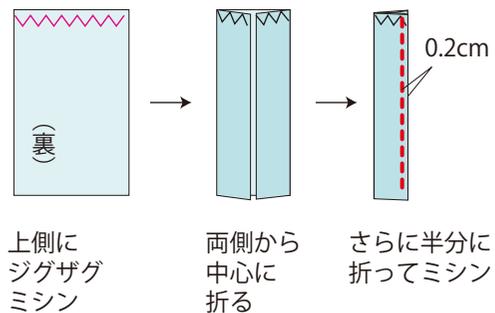


ミシンの縫い始めと縫い終わりは、返し縫いしてください。

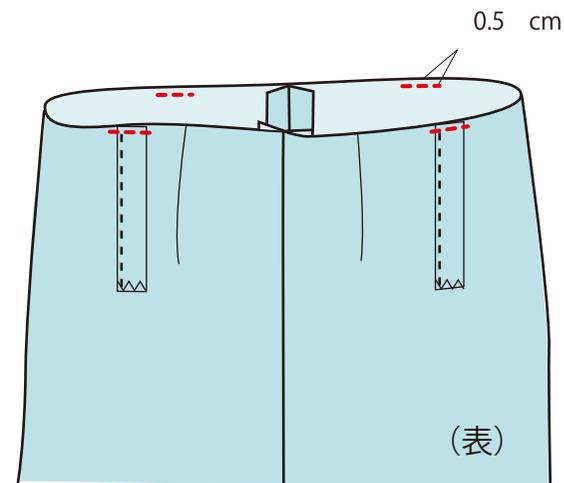


⑨ベルトを付ける


-1)ベルトの端と端を中表に合わせて、端から1cmのところを縫います。ぬいしろは割り、アイロンで半分に折り、折りぐせをつけます。

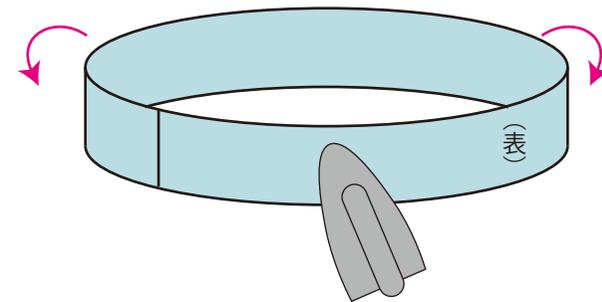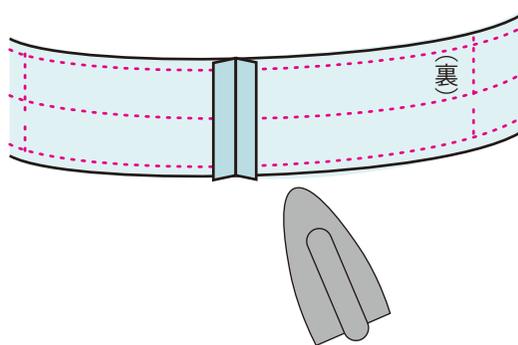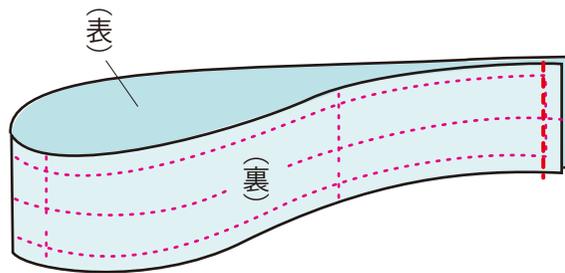


-2) パンツとベルトを中表に合わせて縫います。
縫い終わりは縫い始めに重ねて縫います。

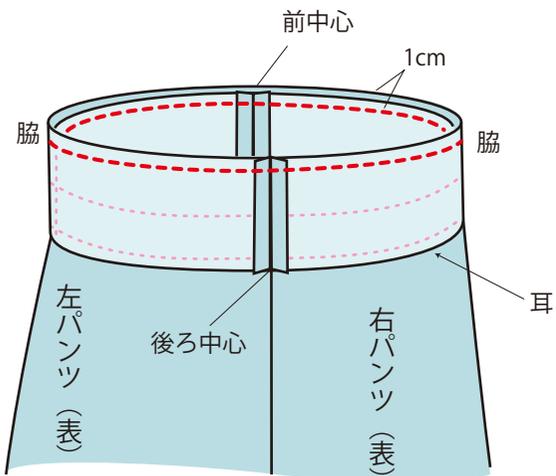


-3) めいしろをベルト側に片倒しし、ベルトの耳側の出来上がり線とウエストラインを合わせます。

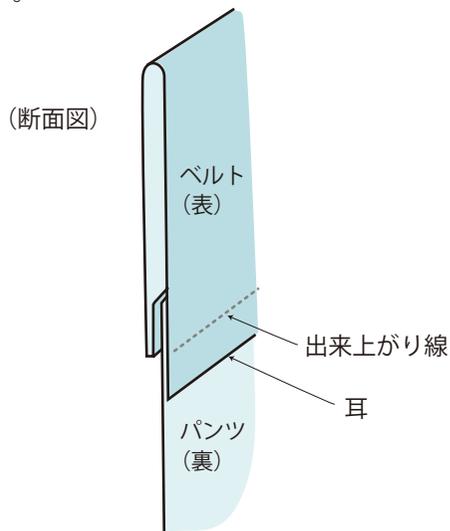

-4) ゴム通し口を4~5cmあけて、表側からベルトのきわを縫う。折山から3.5cmのところにも一周ミシンをかけます。

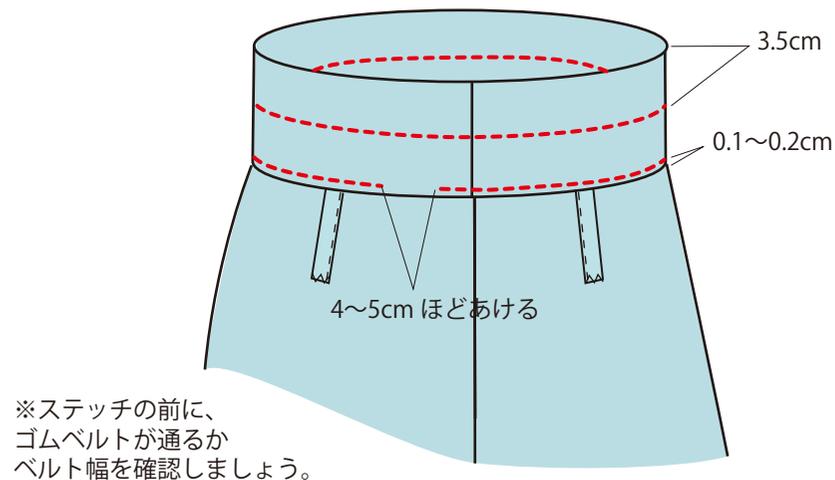

⑩ひも通し布をベルト布にミシンでとめます。

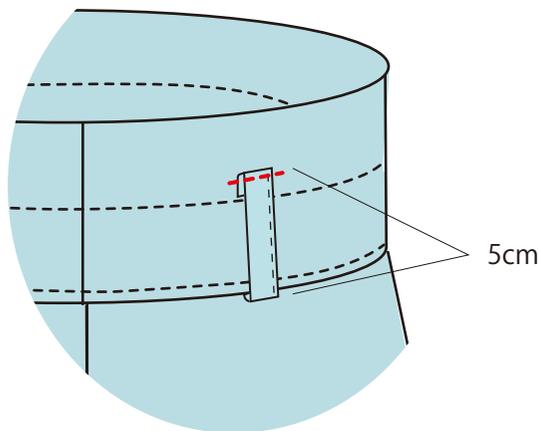


ミシンの縫い始めと縫い終わりは、返し縫いしてください。


⑩ゴムを通す

-1) ゴム通しを使って、ゴムベルトを通し、端を重ねて図のように縫います。

ゴムの長さ = ウエストサイズ × 0.9 + 2cm (めいしろ)

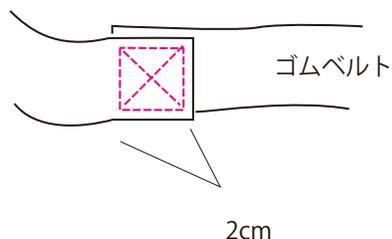


-2) ゴム通し口を縫いとじます。

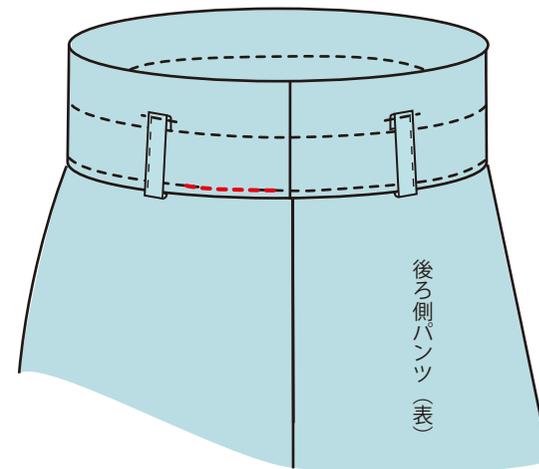

⑪裾の処理

-1) 一度履いてみて、丈を確認します。お好みで調整してください。

-2) 股下のぬいしろを図のようにカットします。

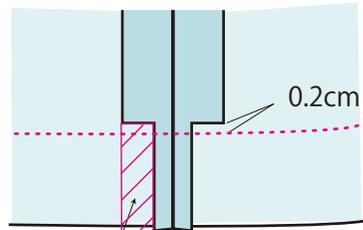


この部分
カット

0.5cm

0.2cm


ジグザグミシンは図から省略しています。

-3) 裾を三つ折りにします。先に3.5cm折ってから1cm折ります。

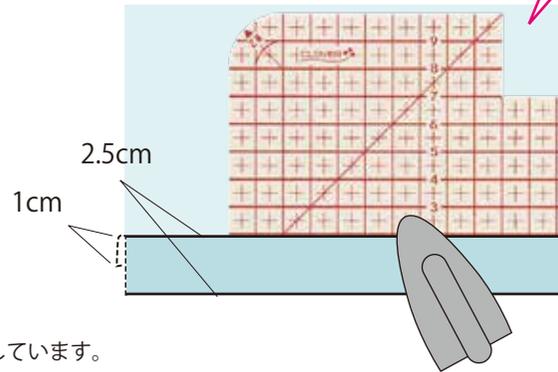


アイロン定規を使うと便利です。

-4) 裾を縫います。0.2cmのところを縫います。縫い始めと縫い終わりは重ねます。

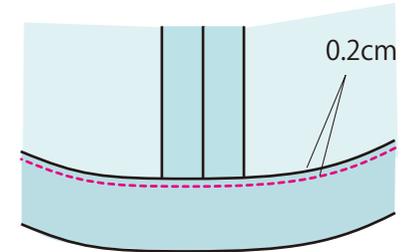


⑫飾りベルトを作る。

-1) アイロンで中表に半分に折り、先約5cmにミシン。ミシンをかけた部分のぬいしろを0.5cmに切りそろえます。

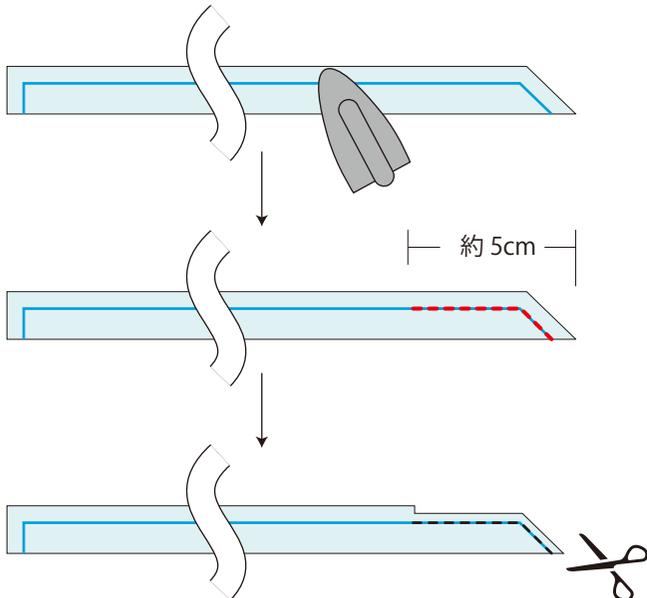


約5cm

-2) 表に返してアイロンで整え、残りのぬいしろを折り込み、表からミシン。

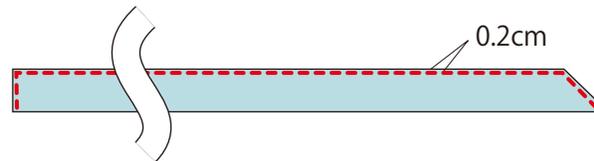

0.2cm

-3) Dかんを通してミシン。



2個

3.5cm

ミシンの縫い始めと縫い終わりは、返し縫いしてください。

飾りベルトを通して完成です！

