

22-111
テープメーカー W
(6mm幅)




4 901316 221119

セルティックキルトやステンドグラスキルトに。
薄地～普通地のお好きな布で、アイロンで仮接
着できるバイアステープが作れます。

特 長

- ・熱接着テープを上、に、バイアスにカットした布を下へセッ
トし、同時に引き出しながらアイロンをかけると、簡単に
(アイロンで仮接着できるバイアステープ)が作れます。
- ・下にだけバイアスにカットした布をセットすると、(バイアス
テープ)が簡単に作れます。

使 い 方

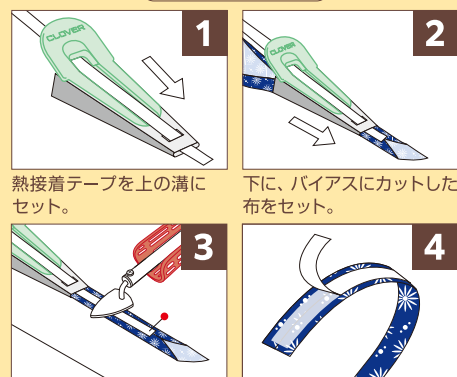

熱接着テープを上、の溝に
セット。

下に、バイアスにカットした
布をセット。

ピンでとめて、テープメーカー
W (ダブル) を引きながらア
イロンがけ。

アイロンで仮接着できる
バイアステープが出来上がり。

※ 詳しい説明は、パッケージの中面をご覧ください。

材 質
<本体>
鉄
ポリメチルペンテン



この紙は再生紙を使用しています

▼商品に不都合な点がございましたら、
クローバー(株)「お客様係」までお問合せ
ください。

クローバー株式会社
〒537-0025 大阪市東成区中道3-15-5
「お客様係」TEL.(06) 6978-2277

MADE IN JAPAN

122248

使 い 方

● テープメーカー W(ダブル)〈6mm幅〉に
セットする布について

《 布の裁ち幅 》


	普通地(コットンなど)	薄 地(裏地など)
バイアステープの場合 (布目に対して45°)	約 13 mm	約 15 mm
直線テープの場合 (布目の方向にカット)	約 13 mm	

※ 表の寸法はあくまでも目安です。生地の種類によって多少違
いがあります。

《 布の裁ち方・つなぎ方 》

	バイアステープ (セルティックキルト などに使用)	直線テープ (メッシュワーク などに使用)
テープ 状にカッ トする。	布目の方向 45° 正バイアスは布目に対 して45°の角度で布を 裁ちます。	布目の 方向 タテ(またはヨコ)の布 目にそって布を裁ち ます。
アイロ ンをかけ る。	カットした布を中表に縫い 合わせ、ぬいしろを割ってア イロンをかける。 ぬいしろ 表 裏 はみ出す部分を切り取る。	ぬいしろ 表 裏

● 熱接着バイアステープの作り方


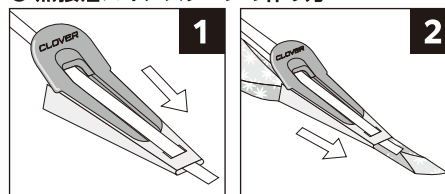


熱接着テープを「テープメー
カーW(ダブル)」の上の溝に
セットします。

バイアスにカットした布を下
にセットします。



※ 裏側の長穴から見える
布を、目打などで押し出
してください。




熱接着テープの端とバイア
ステープの端をアイロン台
にピンで固定し、テープメー
カーW(ダブル)を引きながら、
こてやアイロンで押さえる
ようにしてプレスします。

熱が冷めてから、はくり紙を
はがし、使用してください。

ドライで [中温] 2～3秒

● 熱接着バイアステープの使用例
《 セルティックキルトのモチーフづくり 》

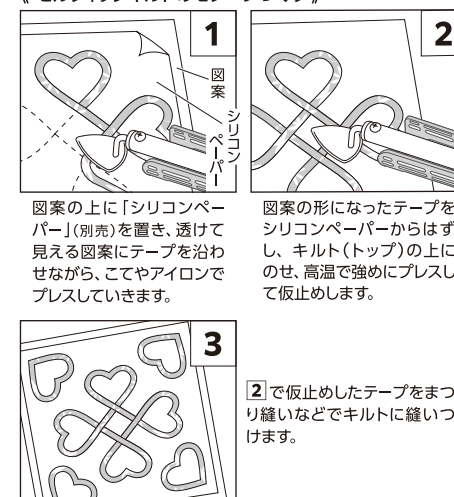

図案の上に「シリコンペー
パー」(別売)を置き、透けて
見える図案にテープを沿わ
せながら、こてやアイロンで
プレスしていきます。

図案の形になったテープを
シリコンペーパーからはず
し、キルト(トップ)の上に
のせ、高温で強めにプレスし
て仮止めします。

②で仮止めしたテープをまつ
り縫いなどでキルトに縫いつ
けます。

122248