

22-112 ダブル テープメーカーW 〈9mm幅〉



適合する
熱接着テープ
5mm幅の
熱接着両面テープ


※クロバー「キルト用熱接着テープ」〈5mm幅〉
をご使用ください。

セルティックキルトやステンドグラスキルトに。
薄地～普通地のお好きな布で、アイロンで仮接
着できるバイアステープが作れます。


特 長

- 熱接着テープを上、バイアスにカットした布を下へセッ
トし、同時に引き出しながらアイロンをかけると、簡単に
〈アイロンで仮接着できるバイアステープ〉が作れます。
- 下にだけバイアスにカットした布をセットすると、〈バイアス
テープ〉が簡単に作れます。


使 い 方

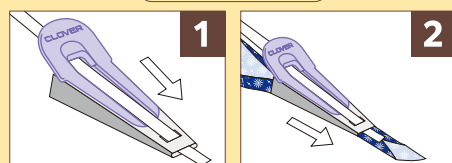

熱接着テープを上、溝に
セット。



下に、バイアスにカットした
布をセット。

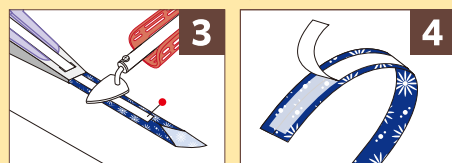

ピンでとめて、テープメーカー
W(ダブル)を引きながらアイ
ロンかけ。



アイロンで仮接着できる
バイアステープが出来上がり。

※ 詳しい説明は、パッケージの中面をご覧ください。

材 質
＜本体＞
鉄
ポリメチルペンテン

▼商品に不都合な点がございましたら、
クロバー(株)「お客様係」までお問合せ
ください。

クロバー株式会社
〒537-0025 大阪市東成区中道3-15-5
「お客様係」TEL.(06)6978-2277

MADE IN JAPAN



この紙は再生紙を使用しています

122248

使 い 方

● テープメーカー W(ダブル) 〈9mm幅〉 に セットする布について

《 布の裁ち幅 》


	普通地(コットンなど)	薄 地(裏地など)
バイアステープの場合 (布目に対して45°)	約 19 mm	約 21 mm
直線テープの場合 (布目の方向にカット)	約 18 mm	

※ 表の寸法はあくまでも目安です。生地の種類によって多少違
いがあります。


《 布の裁ち方・つなぎ方 》

	バイアステープ (セルティックキルト などに使用)	直線テープ (メッシュワーク などに使用)
する。 テープ 状に カット	 布目の方向 45° 正バイアスは布目に対 して45°の角度で布を 裁ちます。	 布目の 方向 タテ(またはヨコ)の布 目によって布を裁ち ます。
合わせ、ぬいしろを削ってア イロンをかける。	 ぬいしろ 裏 表 はみ出す部分を切り取る。	 ぬいしろ 裏 表

● 熱接着バイアステープの作り方


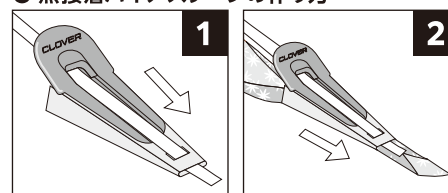


熱接着テープを「テープメー
カーW(ダブル)」の上の溝に
セットします。



バイアスにカットした布を下
にセットします。

※ 裏側の長穴から見える
布を、目打などで押し出
してください。




熱接着テープの端とバイア
ステープの端をアイロン台
にピンで固定し、テープメー
カーW(ダブル)を引きなが
ら、こてやアイロンで押さ
えるようにしてプレスします。




熱が冷めてから、はくり紙を
はがし、使用してください。

ドライで [中温] 2～3秒


● 熱接着バイアステープの使用例 《 セルティックキルトのモチーフづくり 》

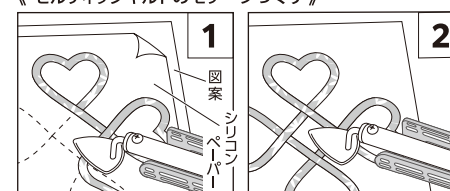

図案の上に「シリコンペー
パー」(別売)を置き、透けて
見える図案にテープに沿
わせながら、こてやアイロン
でプレスしていきます。



図案の形になったテープを
シリコンペーパーからはず
し、キルト(トップ)の上
にのせ、高温で強めにプレ
スして仮止めします。



2で仮止めたテープをまつ
り縫いなどでキルトに縫い
つけます。

122248