

22-113
テープメーカーW
(12mm幅)



4 901316 221133

適合する
熱接着テープ
10mm幅の
熱接着両面テープ

※クロバー「キルト用熱接着テープ」(10mm幅)をご使用ください。

薄地～普通地のお好きな布で、アイロンで仮接着できるバイアステープが作れます。

特 長


・熱接着テープを上、バイアスにカットした布を下へセットし、同時に引き出しながらアイロンをかけると、簡単に「アイロンで仮接着できるバイアステープ」が作れます。

→キルトのラティス、メッシュワークに便利です。


・下にだけバイアスにカットした布をセットすると、「バイアステープ」が簡単に作れます。

→キルト、ソーイングのパイピング(緑どり)に。


使 い 方

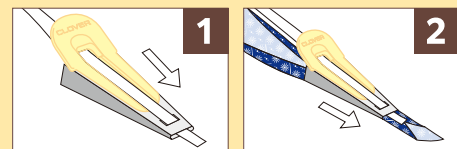

熱接着テープを上への溝に。



下にバイアス布を。



ピンでとめて、テープメーカーを引きながらアイロンかけ。



アイロンで仮接着できるバイアステープが出来上がり。

※ 詳しい説明は、パッケージの中面をご覧ください。

材 質
＜本体＞
鉄
ポリメチルペンテン

▼商品に不都合な点がございましたら、クロバー(株)「お客様係」までお問い合わせください。

クロバー株式会社

〒537-0025 大阪市東成区中道3-15-5
「お客様係」TEL.(06) 6978-2277

MADE IN JAPAN



この紙は再生紙を使用しています

122248

使 い 方

● テープメーカー W(ダブル) (12mm幅) に
セットする布について

《 布の裁ち幅 》


	普通地(コットンなど)	薄地(裏地など)
バイアステープの場合 (布目に対して45°)	約 24 mm	約 28 mm
直線テープの場合 (布目の方向にカット)	約 24 mm	

※ 表の寸法はあくまでも目安です。生地の種類によって多少違いがあります。


《 布の裁ち方・つなぎ方 》

	バイアステープ (緑どりなどに使用)	直線テープ (緑どり、メッシュワーク などに使用)
テープ 状に カッ トす る。	 布目の方向 45°	 布目の方向
カッ トし た 布 を 中 表 に 縫 い 合 わ せ ぬ い しろ を 割 つ て ア イ ロ ン を か け る。	 裏 表 ぬいしろ 裏 裏 はみ出す部分を切り取る。	 ぬいしろ 裏 表 裏 裏

● 熱接着バイアステープの作り方


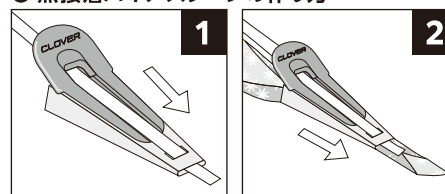


熱接着テープを「テープメーカーW(ダブル)」の上への溝にセットします。




バイアスにカットした布を下にセットします。

※ 裏側の長穴から見える布を、目打などで押し出してください。




熱接着テープの端とバイアステープの端をアイロン台にピンで固定し、テープメーカーW(ダブル)を引きながら、こてやアイロンで押さえるようにしてプレスします。




熱が冷めてから、はくり紙をはがし、使用してください。

ドライで [中温] 2～3秒


● 熱接着バイアステープの使用例
《 メッシュワークのテープの組み方 》




土台布の上に熱接着バイアステープを並べ、ピンでとめます。(アイロン台の上で作業します)



上にくるテープを折り上げ、横にテープを渡し、ピンでとめます。2段目以降も同じ要領で組み合わせていきます。



全部組み終わったら、アイロンで押さえ、熱接着バイアステープと土台布を接着させます。(仮止め)



出来上り線の2～3mm外側をミシンで縫い、周囲を切りそろえ、パイピングなどで仕上げます。

122248