

22-115
テープメーカーW
〈25mm幅〉



適合する
熱接着テープ
10mm幅の
熱接着両面テープ

※クロバー「キルト用熱接着テープ」〈10mm幅〉をご使用ください。

薄地～普通地のお好きな布で、アイロンで仮接着できるバイアステープが作れます。

特 長


- ・熱接着テープを上、バイアスにカットした布を下へセットし、同時に引き出しながらアイロンをかけると、簡単に〈アイロンで仮接着できるバイアステープ〉が作れます。

→キルトのラティス、メッシュワークに便利です。


- ・下にだけバイアスにカットした布をセットすると、〈バイアステープ〉が簡単に作れます。

→キルト、ソーイングのパイピング(緑どり)に。

使 い 方

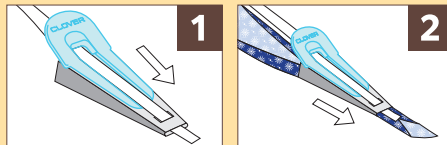

熱接着テープを上溝に。



下にバイアス布を。



ピンでとめて、テープメーカーを引きながらアイロンかけ。



アイロンで仮接着できるバイアステープが出来上がり。

※ 詳しい説明は、パッケージの中面をご覧ください。

材 質
＜本体＞
鉄
ポリメチルペンテン



この紙は再生紙を使用しています



▼商品に不都合な点がございましたら、クロバー(株)「お客様係」までお問合せください。

クロバー株式会社
〒537-0025 大阪市東成区中道3-15-5
「お客様係」TEL.(06)6978-2277

MADE IN JAPAN

122248

使 い 方

● テープメーカー W(ダブル) 〈25 mm幅〉 に
セットする布について

《 布の裁ち幅 》


	普通地(コットンなど)	薄地(裏地など)
バイアステープの場合 (布目に対して45°)	約 49 mm	約 54 mm
直線テープの場合 (布目の方向にカット)	約 50 mm	

※ 表の寸法はあくまでも目安です。生地の種類によって多少違いがあります。


《 布の裁ち方・つなぎ方 》

	バイアステープ (緑どりなどに使用)	直線テープ (緑どり、メッシュワーク などに使用)
テープ状にカットする。	 布目の方向 45° 正バイアスは布目に対して45°の角度で布を裁ちます。	 布目の方向 タテ(またはヨコ)の布目にそって布を裁ちます。
アイロンをかける。	 カットした布を中表に縫い合わせ、ぬいしろを割ってアイロンをかける。 はみ出す部分を切り取る。	 ぬいしろ はみ出す部分を切り取る。

● 熱接着バイアステープの作り方


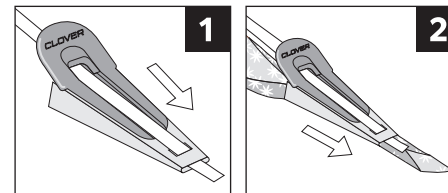


熱接着テープを「テープメーカーW(ダブル)」の上溝にセットします。




バイアスにカットした布を下にセットします。

※ 裏側の長穴から見える布を、目打などで押し出してください。



熱接着テープの端とバイアステープの端をアイロン台にピンで固定し、テープメーカーW(ダブル)を引きながら、こてやアイロンで押さえるようにしてプレスします。




熱が冷めてから、はくり紙をはがし、使用してください。


ドライで[中温]2～3秒

● 熱接着バイアステープの使用例


《 メッシュワークのテープの組み方 》

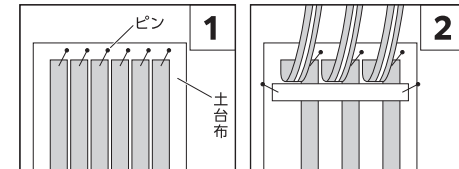


土台布の上に熱接着バイアステープを並べ、ピンでとめます。(アイロン台の上で作業します)



上にくるテープを折り上げ、横にテープを渡し、ピンでとめます。2段目以降も同じ要領で組み合わせていきます。



全部組み終わったら、アイロンで押さえ、熱接着バイアステープと土台布を接着させます。(仮止め)



出来上り線の2～3mm外側をミシンで縫い、周囲を切りそろえ、パイピングなどで仕上げます。

122248