

デザイン・プロセス・動画監修 / 米永真由美

【出来上がりサイズ】※置き寸 丈：約 78cm

※ウエストはゴムの長さで調整できます



【用具】

あると便利な用具

・ぬいしろに切り込みを入れる時などに
36-666 カットワークはさみ 115
<https://clover.co.jp/products/36666>

・間違えた縫い目をほどく時に

21-511 N- リッパー
<https://clover.co.jp/products/21511>

・ギャザーを寄せる時や糸始末の時に

21-131 N- なめらか目打
<https://clover.co.jp/products/21131>

・製図の時に

39-211 ファブリックウェイト
<https://clover.co.jp/products/39211>

・長い直線を描く時にも

25-204 まんまるメジャー
<https://clover.co.jp/products/25204>

★型紙やチャコピーを切るための紙を切るはさみ

布を切るはさみで紙を切ると、切れが悪くなったりするため、布切はさみと紙切はさみは分けてください。

25-052 方眼定規 〈50cm〉

<https://clover.co.jp/products/25052>

24-412 水性チャコペン 〈青・細〉

<https://clover.co.jp/products/24412>

36-191 布切はさみ「ブラック」 24cm

<https://clover.co.jp/products/36191>

22-735 シルク待針 〈耐熱〉

<https://clover.co.jp/products/22735>

57-702 マグネットピンクッション

<https://clover.co.jp/products/57702>

36-395 糸切はさみ「ブラック」(黒刃)

<https://clover.co.jp/products/36395>

25-057 アイロン定規

<https://clover.co.jp/products/25057>

37-188 ぬいしろガイド
〈位置決めプレート付き〉

<https://clover.co.jp/products/37188>

【材料】

生地：2m(110cm 幅)
ミシン糸
ゴムベルト (20mm 幅)

・製図の時に。ロールタイプで使いやすいハترون紙


39-321 ハترون紙ロールタイプ 〈7m 巻〉

<https://clover.co.jp/products/39321>

【作り方】

1 製図と裁断、しるし付け


型紙作り、裁断までの準備は「型紙の作り方」と「裁断の方法」PDF をご覧ください。
裁断するときには、生地とはさみは持ち上げずに切ってください。

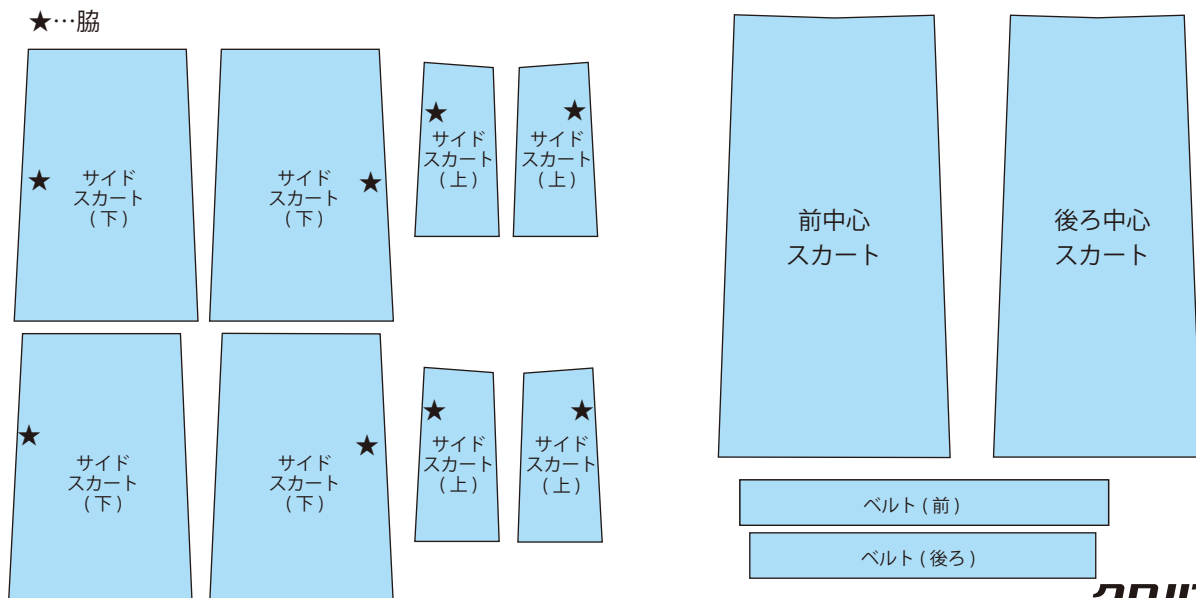


※ぬいしろにしるしを書いておくと、縫う時に迷わずにすみす

2 サイドスカート(下)にギャザーを寄せる

ギャザーを寄せるための粗ミシンをかけます。

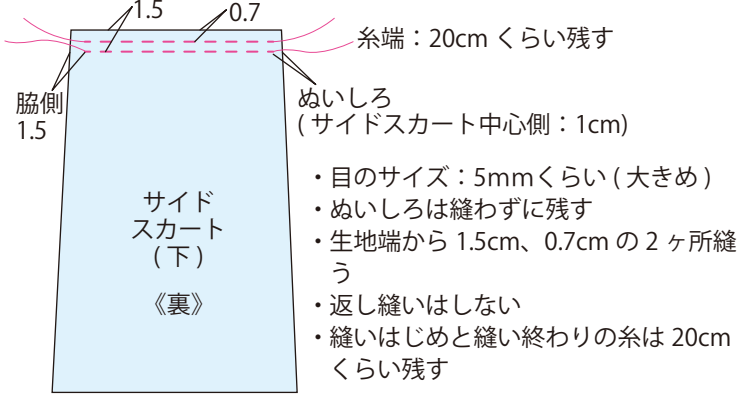

スカートの裏側を上にして机などの平らな場所に広げ、表側に出ている糸を引いてギャザーを寄せます。サイドスカート(上)の裾幅に合わせてバランス良く寄せます。

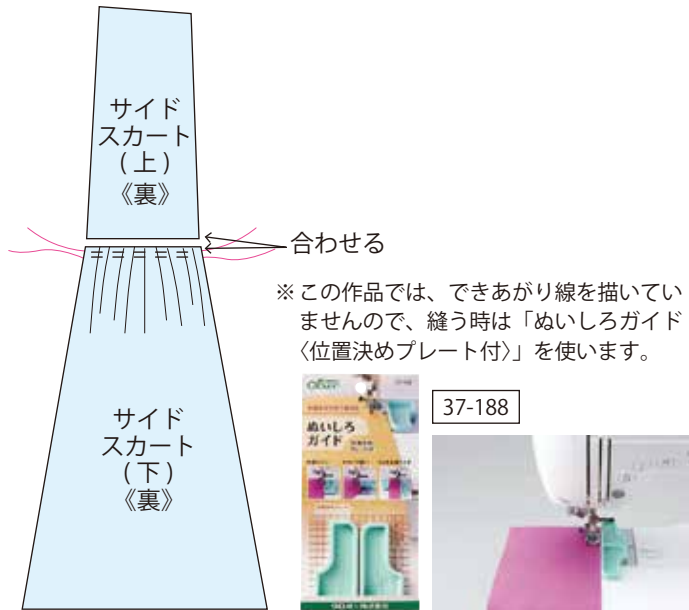

3 サイドスカートパーツを作る


上下サイドスカートパーツを縫い合わせ、

前スカート(左)(右) パーツ
後ろスカート(左)(右) パーツ


の、4つのサイドスカートパーツを作ります。

① 中表にして縫い合わせる

中表にして待針でとめ、端から 1cm のところを縫います。縫い始めと縫い終わりは返し縫いをします。

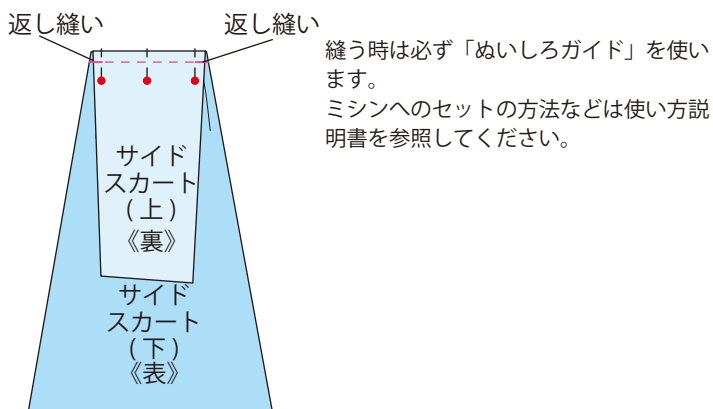


② ぬいしろの処理



ぬいしろは 2枚一緒にジグザグミシンをかけ、アイロンで整えてから(上)スカート側に倒します。

③ 表側からステッチ

右図のところを表側から抑えステッチします。

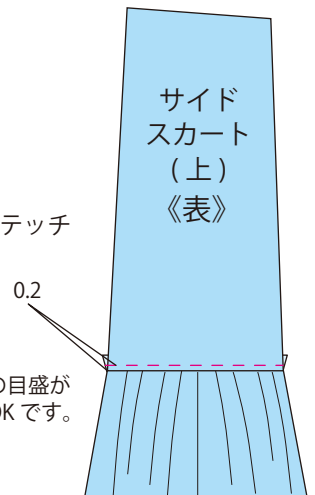


※ぬいしろガイドには 0.2cm の目盛りがありませんので、目分量で OK です。

★サイドスカートパーツは左右 1組 × 前後スカート用で、合計 4枚になります。

4 中心スカートとサイドスカートパーツを縫い合わせる

① 前中心スカートとサイドスカートパーツを中表に合わせて待針でとめて縫い合わせる

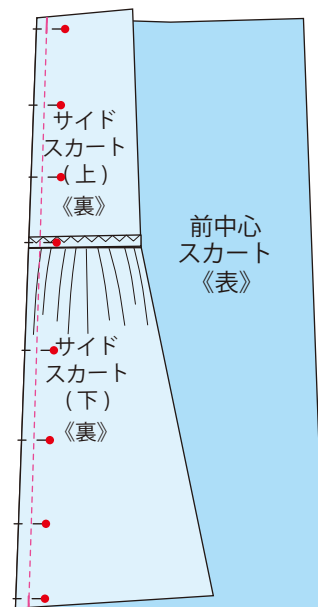


端から 1cm のところを縫います。縫い始めと縫い終わりは返し縫いをします。

③ ぬいしろの処理

ぬいしろは2枚一緒にジグザグミシンをかけ、アイロンで整えてから中心スカート側に倒します。


④ 両脇のぬいしろの処理

両脇のぬいしろにジグザグミシンをかけ、アイロンで整えておきます。

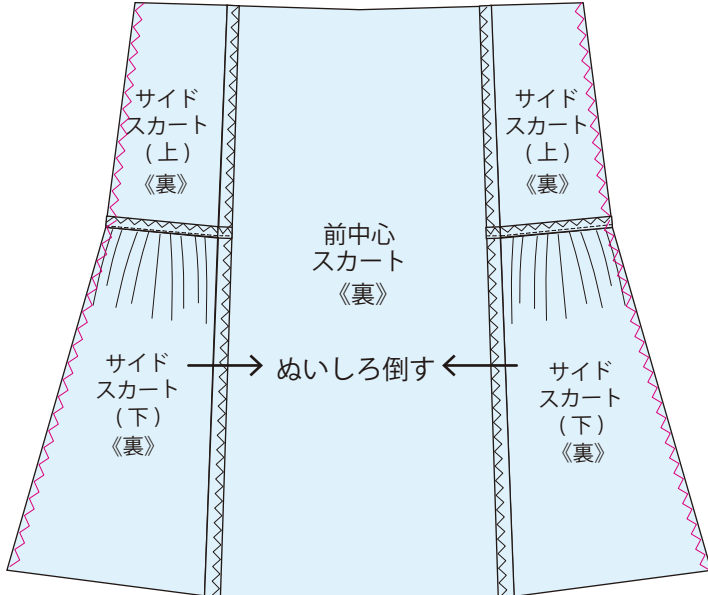


⑤ 後ろスカートも同じように縫い合わせる

後ろスカートも、後ろ中心スカートとサイドスカート部分を縫い合わせ、両脇のぬいしろにジグザグミシンをかけます。

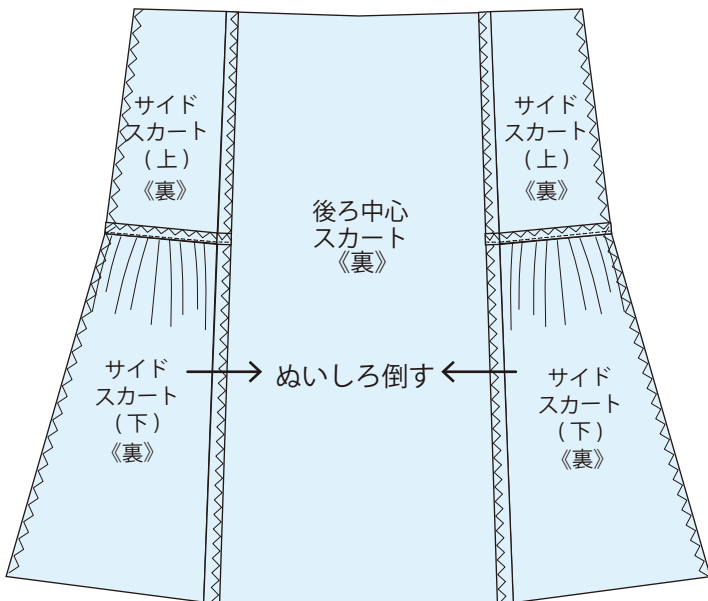


5 ベルトとスカートを縫い合わせる

- ① ベルト布とスカートを待針でとめる
ベルト布を半分に折ってアイロンで折り型を付けてから、スカートと中表にして待針でとめます。
待針でとめる時、生地「耳」は下側にします。
- ② 余ったベルト布をカットする
ベルトは長めに設定してあるので、左右の端からはみ出した分はカットします。

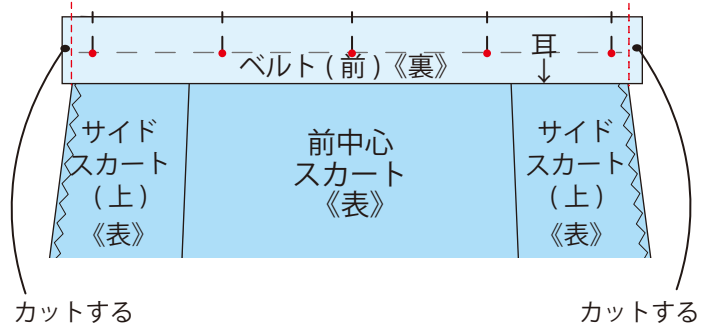

- ③ 縫い合わせる
縫い始めと縫い終わりは返し縫いをします。

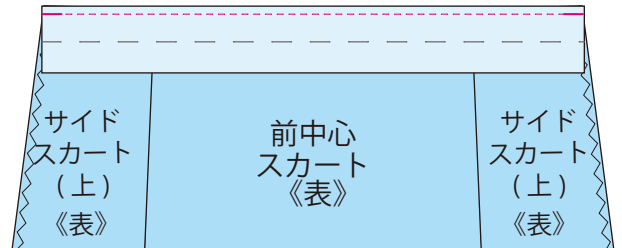


- ④ 後ろスカートも同じようにする
後ろスカートも、同じようにベルトとスカートを縫い合わせます。

6 前後スカートを縫い合わせる


前後スカートを中表に合わせて待針でとめ、端から1.5cmのところを縫います。縫いはじめと縫い終わりは返し縫いをします。ぬいしろは割っておきます。

ぬいしろはベルト側に倒しておく

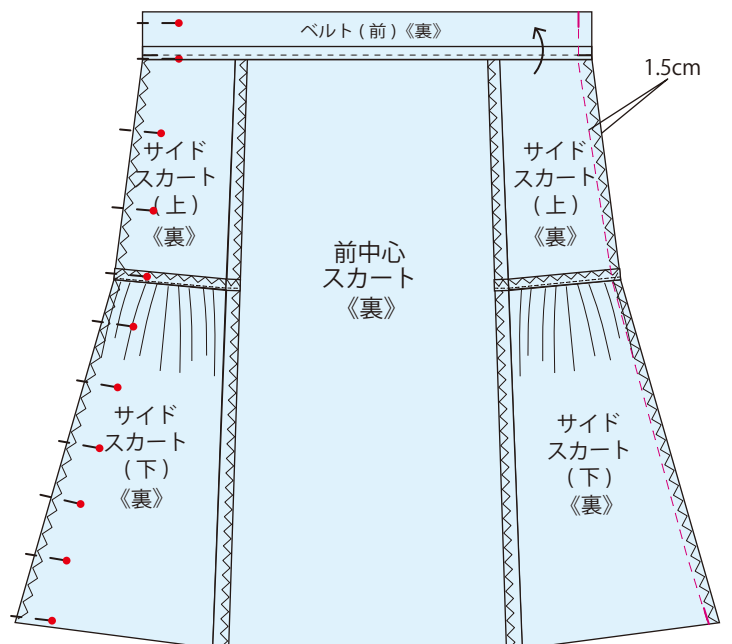

7 ベルトのゴム通し口を残して縫う

- ① ベルトを折って待針でとめる
付けておいた折り型で折ってアイロンで整えてから、
耳側を待針でとめます。

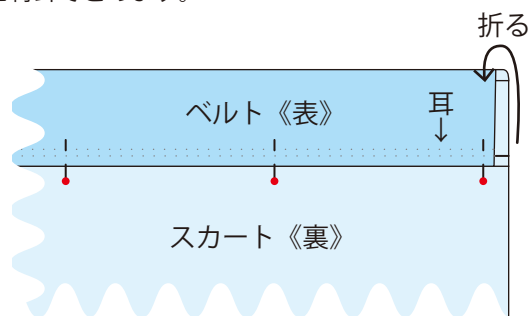


- ② ゴム通し口を4cmほど開けて縫う
表側から縫います。
縫い始めと縫い終わりは返し縫いをします。
ゴム通し口を縫った時に目立たないように、左右どちらかの脇あたりから縫い始めます。

- ③ ゴムを通して、ゴム端を下図のように縫い合わせる

ゴムの長さは

ウエストサイズ $\times 0.9 + 2\text{cm}$

で計算します。

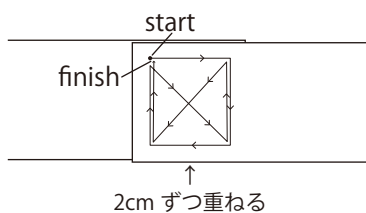

【例】ウエスト 63cm の場合

$63\text{cm} \times 0.9 = 56.7$


プラス 2cm

で、58.7cm になりますが、半端なので切り上げて「59cm」
用意します。

- ④ ゴム通し口を縫う
ベルトとスカートを縫い合わせた線に重ねるように、
表側から縫います。

8 裾の処理

- ① 余分なぬいしろをカットする

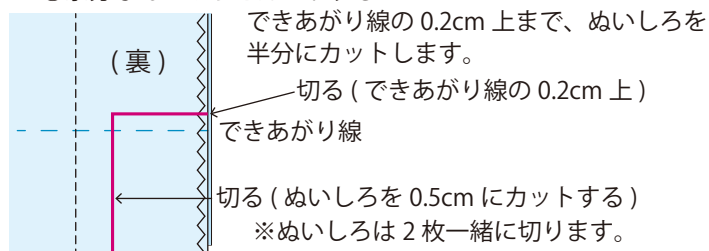


- ② 三つ折りにする

アイロン定規を使って、三つ折りにします。
まず 3cm 折ってその後 1cm 折り込みます。

10 ~ 15cm おきくらいに、待針でとめます。

- ③ 折山から 0.2cm のところを一周縫う

縫い終わりは縫い始めに重ねます。

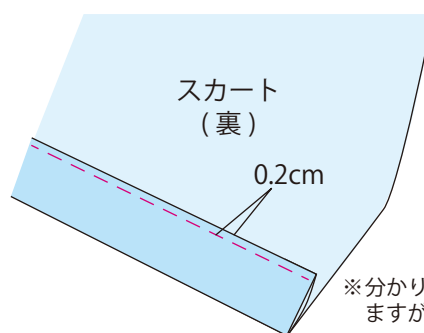

※分かりやすいように分けて描いていますが、実際は繋がっています。