



デザイン／アラキケイ

出来上がりサイズ（キーホルダーパーツを除く）
たて約9cm×よこ約3cm

<使用道具>

57-968 クロバーミニ織り
<https://clover.co.jp/products/57968>

58-101 ジャンボとし針
<https://clover.co.jp/products/58101>

36-666 カットワークはさみ115



<材料>

[A] 糸A(たて糸): 極太毛糸 ダルマ「iroiro NEON」(203)
糸B(よこ糸): 下記の3種類の毛糸を引き揃えて使用する。
・極太毛糸 ダルマ「iroiro NEON」(203)
・中細毛糸 ハマナカ「あみぐるみが編みたくなる糸」(317)
・極太ループヤーン ハマナカ「ボニー ループ」(007)

[B] 糸A(たて糸): 極太毛糸 ハマナカ「ボニー」(472)
糸B(よこ糸): 下記の2種類の毛糸を引き揃えて使用する。
・極太毛糸 ハマナカ「ボニー」(472)
・中細毛糸 ハマナカ「あみぐるみが編みたくなる糸」(309)

[C] 糸A(たて糸): 極太毛糸 ダルマ「iroiro NEON」(201)
糸B(よこ糸): 下記の3種類の毛糸を引き揃えて使用する。
・極太毛糸 ダルマ「iroiro NEON」(201)
・中細毛糸 ハマナカ「あみぐるみが編みたくなる糸」(332)
・極太ループヤーン ハマナカ「ボニー ループ」(006)

※()内の数字は色番です

キーホルダーパーツ

・アミナスカン(内径25~30mm程度のもの)

<作り方> [A]・[B]・[C]共通

※「クロバーミニ織り」の使い方については、商品付属の説明書をご覧ください。

①糸Aでたて糸を6本張ります。

糸の端に輪を作って織り歯に掛けてスタートします。
6本張れたら最後はたて糸1本分より少し長めに糸を残してカットし、
織り歯にちょうど掛かるくらいの位置で輪を作り、織り歯に掛けて糸を引き締めます。
たて糸はゆるまないように糸を引きながらしっかり張ります。


※画像は糸の色を変えています

糸端は両方とも織り機の上側になります




※糸端を結ぶ方法については、商品付属の説明書のように織り機の穴に結ぶ形でも大丈夫です。

●たて糸を張り始めるときの糸端の結び方

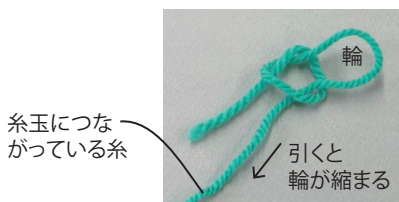

糸玉につながっている糸を引くと輪が縮まるように結ぶ




輪を織り歯に掛け、糸玉につながっている糸を引いて引き締める

●たて糸の最後の糸端の結び方




最後はたて糸1本分より少し長めに糸を残してカットし、ギリギリ織り歯に掛けられる位置に輪を作って結ぶ

この糸をつまんで輪にする




糸端を引くと輪が縮まるように結ぶ



輪を織り歯に掛け、糸端をしっかり引いて引き締める


②持ち上げバーを偶数列のたて糸に差し込みます。



③よこ糸にする糸Bは、3種類(【B】のみ2種類)の糸を引き揃えて使います。それぞれの糸を約150cmにカットし、まとめて持って織り針に通して織っていきます。織り始めの糸端は、少し長めに(30cm程度)残しておきます。




3種類の糸を1本ずつ持ち、
まとめて織り針に通す




糸端はそのまま
長めに残す


④織り機の半分くらいまで(約6.5cm)織ります。最後の糸端は15cmほど残してカットし、一段下の織り地にとじ針を使って入れ込み織り地の裏側に出しておきます。




織り機の半分くらいまで織る




最後の糸端はとじ針で
織り地に通し、裏側に出す

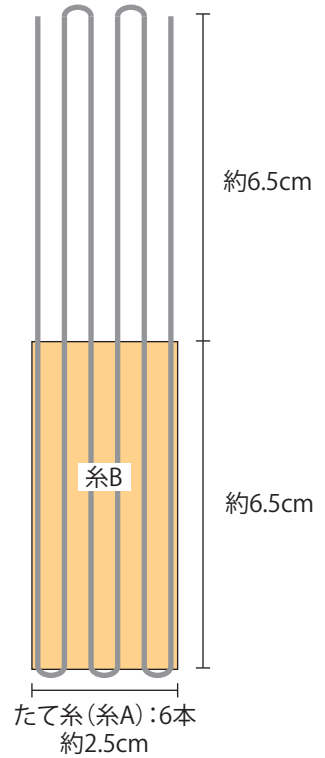

⑤織り地を織り機から外します。織り地がほどけないように気を付けて、長く出ているたて糸の輪になっているところをカットします。



⑥織り地がほどけないように、たて糸を隣同士で結んでおきます(いったん仮で結ぶだけなので後でほどける程度に結びます)。端から仮で結んだ結び目をほどき、2本をまとめてひと結びします。結び目が織り地のきわに来るようにします。



糸端を隣同士で
仮で結ぶ



端から仮の結び目をほどき、
2本まとめてひと結びする。
まず2本で画像のように輪をつくる。



輪の中に糸端を
入れて結ぶ




結び目が織り地の
きわに来るようにする



同様に全部で3カ所結ぶ

⑦織り地の裏側に出ている余分な糸端は、織り地に少し通してカットします。


⑧フリンジの反対側の織り地をアミナスカンに通して折り、織り始めのときに残しておいた糸端(約30cm)で織り地に縫い付けます。



余分な糸端は織り地に
通してカット



織り地をアミナスカンに通す



織り地を折り曲げ、
織り地の端を織り地に縫い付ける

⑨フリンジの糸を糸のよりの方向と逆にねじり、ほぐします。フリンジの長さが揃うように長すぎる部分をカットして完成です。

